

Depósito Contra Incendios

Vertical


Código	Vol. (l.)	Med. (mm.) Ø	Med. (mm.) Altura	Brida PRFV
DCI-60200	6.000	2000	2000	DN 65
DCI-60240	6.000	2400	1400	DN 65
DCI-120240	12.000	2400	2700	DN 80
DCI-120280	12.000	2800	2000	DN 80
DCI-240280	24.000	2800	3950	DN 80
DCI-240300	24.000	3000	3450	DN 80

Horizontal con patas

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.) Ø	Med. (mm.) Largo	Brida PRFV
DCIH-60	6.000	1600	3400	DN 65
DCIH-120	12.000	2000	4300	DN 80
DCIH-240	24.000	2400	5750	DN 80

* Consultar para depósitos de mayor capacidad.

* Sistema Anti-Vórtice (opcional)



Cumple con la norma UNE-23500-2012

Depósito Horizontal Aéreo

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.) Ø	Med. (mm.) Altura	Brida PRFV
DHA-30	3.000	1200	2650	DN 50
DHA-50	5.000	1600	2600	DN 65
DHA-80	8.000	1600	4200	DN 65
DHA-100	10.000	2000	3400	DN 65
DHA-120	12.000	2000	4300	DN 65
DHA-150	15.000	2400	3800	DN 65
DHA-180	18.000	2400	4200	DN 65
DHA-200	20.000	2400	4600	DN 80
DHA-220	22.000	2400	5200	DN 80
DHA-250	25.000	2400	5800	DN 80
DHA-300	30.000	2400	6800	DN 80
DHA-350	35.000	2400	7900	DN 80
DHA-400	40.000	3000	6100	DN 80
DHA-450	45.000	3000	6800	DN 80
DHA-500	50.000	3000	7500	DN 80

* Consultar para depósitos de mayor capacidad.




Depósitos de superficie para instalaciones contra incendios.

Accesorios incluidos:

- 1 Boca de hombre superior DN450.
- 1 Brida de aspiración PRFV.
- Rebosadero, refuerzo para flotador y franja de nivel.
- Pintura Top Coat color rojo con tratamiento anti-UV.

Accesorios opcionales:

- Boca hermética lateral.
- Flotador con boya PE
- Boyas de nivel
- Visor de nivel exterior

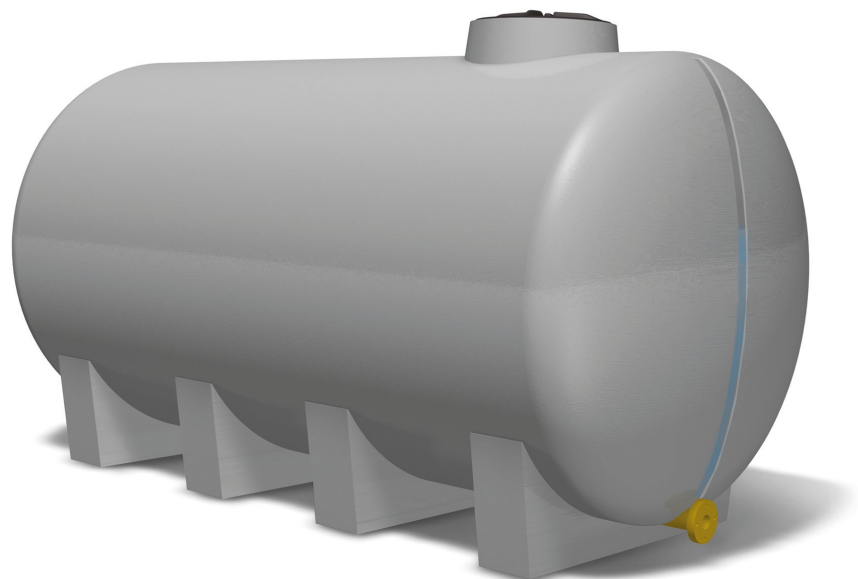

Depósitos horizontales con patas para instalación en superficie.

Aptos para el almacenamiento de agua potable.

Accesorios incluidos:

- 1 Boca de hombre superior DN 450 (altura 150 mm.)
- 1 Brida de aspiración PRFV .
- Franja de nivel.
- Cuna de soporte en PRFV.
- Pintura Top Coat color blanco con tratamiento anti-UV.